


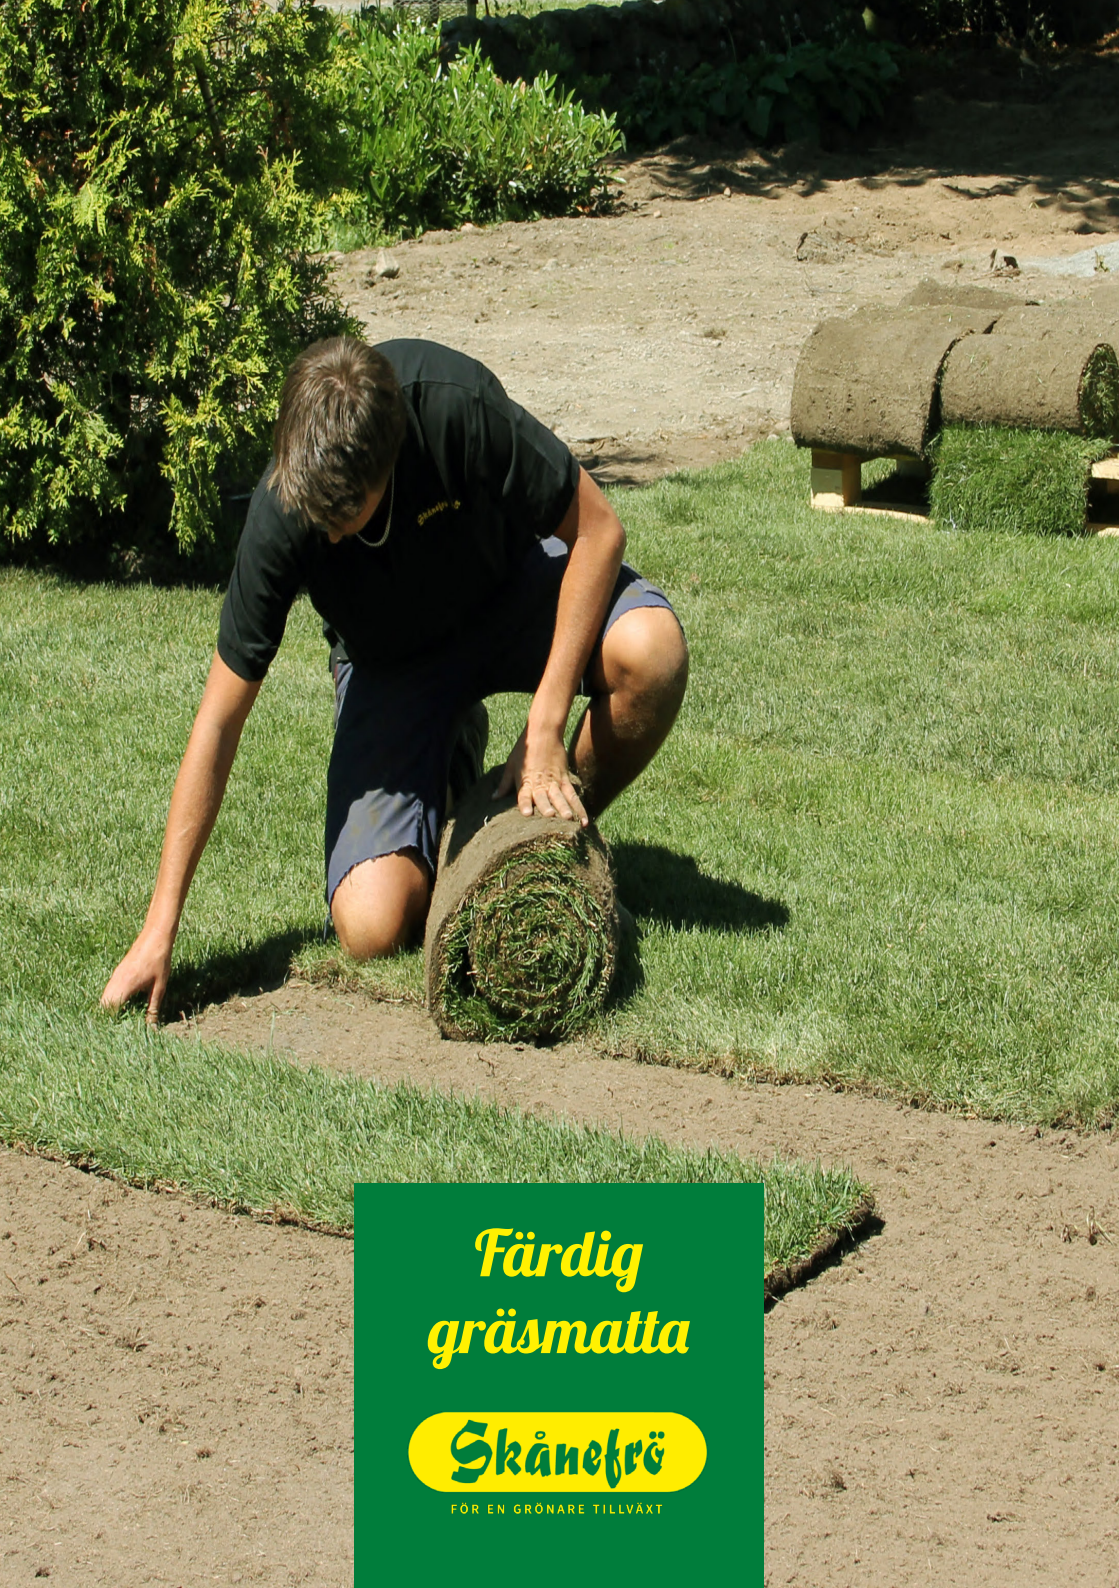

*Färdig  
gräsmatta*

**Skånefrö**

FÖR EN GRÖNARE TILLVÄXT

# För bästa resultat planera ditt underlag noggrant!

Färdig gräsmatta ger snabbt och enkelt en mjuk och skön gräsmatta att gå på. Den är enkel att rulla ut vid ankomst men kräver lika noggrann förberedelse av underlaget som vid vanlig sådd.

## Förberedelser

Om det finns befintlig gräsmatta på ytan som den färdig gräsmattan ska läggas på, fräses denna upp och allt gammalt gräs samlas upp. Även ogräs och sten plockas bort från ytan.

Består underlaget av sandjord bör du tillföra mullämnen i form av torvmull. Består underlaget av ler är det sand som gäller. I båda fallen kan man räkna med ett lager på 5-10 cm av endera slaget. Tillför samtidigt gödningen NPK 11-5-18, beräkna 10-15 kg/100m<sup>2</sup> ca 15 cm ner i jorden.

När gödning och ev. Biokol (jordförbättringsmedel) är på plats blandas allt sammans väl, gärna med en jordfräs ner på ett djup om ca 10-15 cm. Beräkna 15-20% av jordvolymen eller omräknat 6-10 liter/m<sup>2</sup> av biokol.

Planera och stabilisera därefter underlaget. Det skall vara ordentligt stabilt att gå på och inga ojämnheter får finnas. Tänk på att mattan är 2 cm tjock.

Vid utjämning och packning är det lämpligt att använda en gallervält men det går också bra att använda en dressraka att dra över underlaget.

En lätt tyngd kan behövas på både vält och dressraka för att få bort ojämnheter. Finplanera ytan med en lätt räfsning.

***All noggrannhet vid planeringen gör att du undviker framtida sättningar.***

Det är viktigt att det bearbetade underlaget är fuktigt vid läggning så förbered och preparera några dagar i förväg och bevattna därefter ytan så att jorden är fuktig. Var försiktig med lerhaltig jord så att den inte blir allt för våt och därmed riskerar att packas.



## Hantering

Eftersträva så kort tid som möjligt mellan upptag och läggning. Skulle vänta uppstå under varm väderlek, placera rullarna i skugga om eller på ett svalt ställe om möjligt.

***OBS! rullarna får ej bevattnas på pal-len eller övertäckas.***



Det är viktigt att underlaget är fuktigt föreläggning. Bevattna området i god tid före leverans.

## Läggning

Mattan läggs i tegelstensförband. Börja med en rak kant och kratta lätt före utrullning av mattan. Undvik fotavtryck genom att arbeta ifrån den redan lagda mattan eller använd en planka att gå på. Mattan läggs kant i kant dvs. ej överlappning. Se till att kanterna ligger tätt intill varandra. Delning av rullarna sker enklas med en vass kniv.

När hela ytan är lagd vältras den med en gallervält så att mattan får bra markkontakt och inga luftfickor bildas.

Vattna därefter mattan generöst så den är ordentligt fuktig.

## Etablering

Håll mattan fuktig, men ej dränkt. Speciellt under de 2-3 första veckorna då mattan är extra känslig men även senare beroende på väderlek. Undvik även att belasta mattan under denna period.

Första klippningen görs när gräset nått en höjd på 60-70 mm. Håll därefter en klipphöjd på 30-40 mm.

Efter 3-4 veckor skall gräsmattan övergödas med kvävegödsel typ NPK 20-3-9, beräkna 2,5-3 kg/100m<sup>2</sup>. För att förindra brännskador skall gräset vattnas direkt efter gödsling. Bästa alternativet är att gödsla i samband med regn.

## Efter etablering

Den färdiga gräsmattan skall efter etablering ha normal skötsel.

Kontinuerlig klippning för att undvika skador, samla alltid upp klippet.

Gödsling under hela växtsäsongen bör bl.a göras för att mattan skall behålla sin gröna färg.

Använd Brilliant NPK 23-3-6 +8S +1Mg gräsgödsel som är ett långsamtverkande gödselmedel som även bidrar till att motverka uppkomst av mossor och ger minder miljöpåverkan. Beräkna 3 kg/100m<sup>2</sup>, 2-3 ggr / växtsäsong.

Alternativt går det att använda NPK 20-3-9 eller Superb 17-3-10 +5Fe .

För bästa klippresultat använd en cylinderklippare eller rotorklippare och klipp ofta. Gräsplantan skickar efter klippning ut fler skott som gör mattan tätare.

Även en etablerad gräsmatta behöver bevattning. Vattna gärna med mycket vatten vid få tillfällen ex. 10-15 mm/tillfälle var 10:e dag.



## Beställning & leverans

När allt underarbete är klart är det dags att beställa mattan. Beställ gärna 1 vecka för önskad leveransdag.

Ni beställer det antal kvm som ni behöver. Ni behöver alltså inte beställa hela pallar.

När beställning är gjord skickas en orderbekräftelse till er på lämnad mailadress. Efter leverans skickas fakturan till samma mejladress.

Leverans sker med lastbil (bil+släp) så det är viktigt att vi får veta om det är möjligt att köra in med detta ekipage och kunna vända eller köra ut annat håll. Lastbilarna har kran alternativt truck som lossar av pallarna till er på lämplig plats. Observera att vi inte lyfter pallarna över någon fast byggnation. Om ni önskar få det lyft in över häck eller staket och dessa skadas står Skånefrö ej för ev. kostnader för dessa.

Beroende på odling som vi har öppen så levereras mattan enligt följande,

*Sjöbo odlingen,*  
60cm breda rullar, ca 2cm tjocka.  
60m<sup>2</sup> / pall. Varje rulle väger ca 25kg.

*Tommarp odlingen,*  
50cm breda rullar, ca 2cm tjocka.  
50m<sup>2</sup> / pall. Varje rulle väger ca 25kg.

*Rullarna kan vara tyngre om det kommit mycket nederbörd innan upptag.*

## Friskrivningsklausul

Färdig gräsmatta ska hanteras enligt de råd som finns i vår *Tips&Råd Färdig gräsmatta*.

Skånefrö friskriver sig från inblandning av andra arter än de som är utsådda för ändamålet. Alltså den gräsfröblandning FG 70/30 som består av 70% ängsgröe och 30% rödsvingel.

Färdig gräsmatta är ett levande material som är en färskvara och ska läggas så fort som möjligt efter leverans till tomtgränsen. *OBS! om pallarna behöver stå exempel till dagen efter får dessa inte täckas över eller vattnas.*

Medföljande jord (där gräset växt kommer från lantbruksmark som är brukad enligt god lantbrukarsed. Vilket innebär att marken är behandlad både mekaniskt och vid behov även växtskyddsbehandlad vid förekomst av svårartade ogräs. Det finns ingen jord som är helt ogräsfri, vilket gör att det inte lämnas någon garanti om total ogräsfrihet i våra färdiga gräsmattor.

Reklamationer på den färdiga gräsmattan ska inkomma snarast (inom 1 månad efter mottagandet). Reklamationer beroende på underarbetet utfört av köparen eller entreprenör är något som Skånefrö inte står för.